


PURE WELDING

SOLDADURA TUBULAR AUTOPROTEGIDA

FLUX CORED ARC WELDING (FCAW)



DIÁMETRO
0.035" (0.9mm)

SELF-SHIELDED WIRE Autoprotegida de acero inoxidable

SWEISSCODE M3-323

SHIELD GAS
GAS DE PROTECCIÓN

NO REQUIERE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de alambre

E308LT0-3

Tipo de metal


Acero inoxidable

Norma


AWS A5.20 - ASME SFA 5.20

POSICIONES DE SOLDADURA

Uniones de filetes

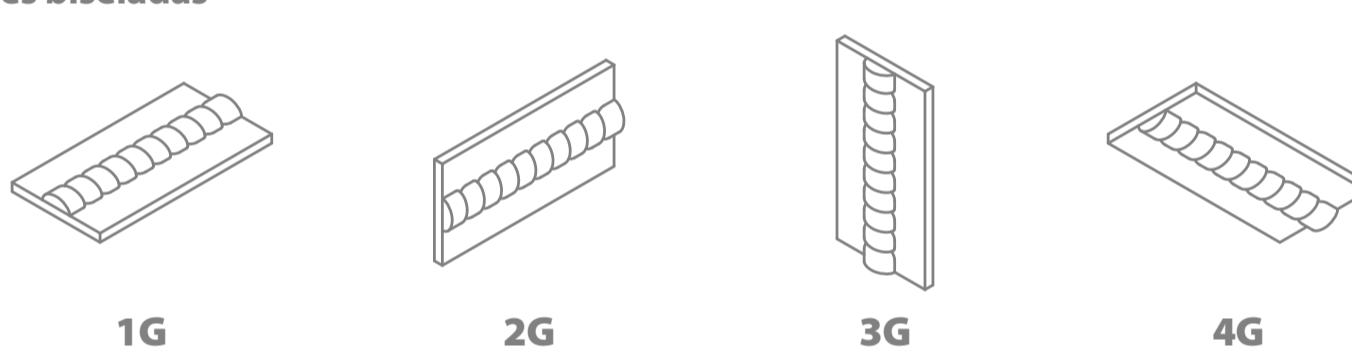

Uniones biseladas

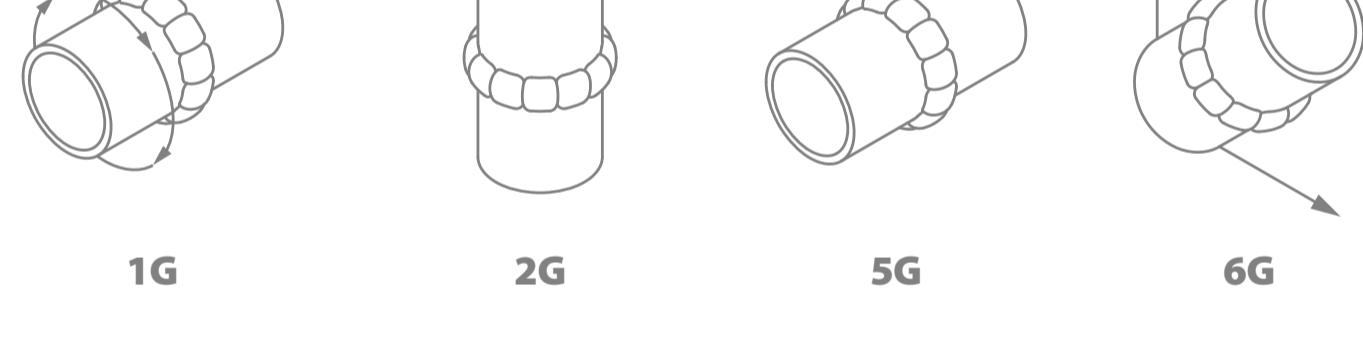

Uniones de tuberías



ÁNGULO DE VIAJE


Halando Penetración máxima



Vertical



Empujando Penetración mínima

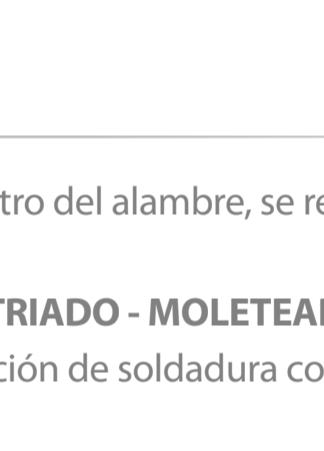

→


TIPO DE RODILLO



Dependiendo del diámetro del alambre, se recomienda utilizar el rodillo

TIPO: RANURADO - ESTRIADO - MOLETEADO

Adecuado para la aplicación de soldadura con este tipo de electrodo o alambre

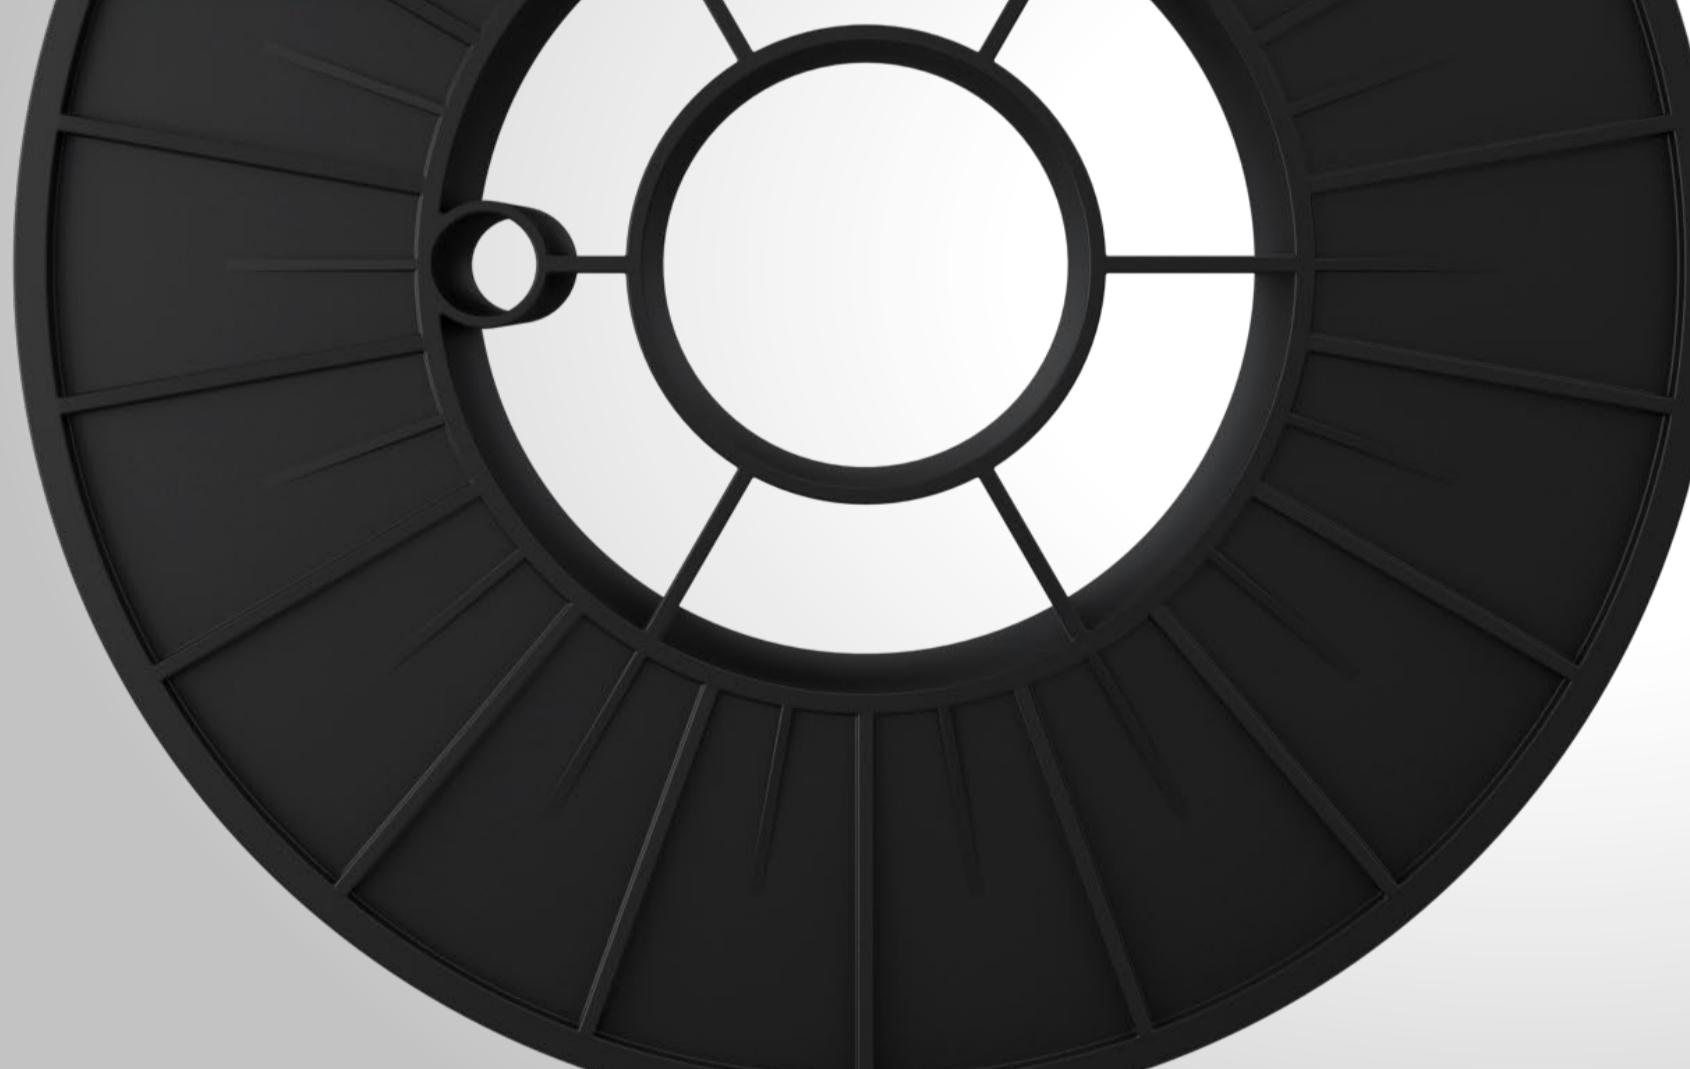

No necesita gas de protección

Acero inoxidable

Polaridad inversa
Conecte el electrodo al terminal positivo

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL

Largo

21.0 cm

Ancho

21.0 cm

Alto

6.0 cm



0679043473388

CONOCE MÁS

