

FW255P

FURIUS

MIG/MAG PULSADO

TIG LIFT ARC

MMA

**FLEX
255P**

INCLUYE FUNCIÓN PARA

ALUMINIOS


(Includes function for aluminum - Pulsed MIG/MAG)

110V/220V
1Ph - 50/60Hz20-250A (220V)
20-110A (110V)50%
Ciclo de trabajo**MIG/MAG
PULSADO****FLUX CORED**
CON Y SIN GAS**SOLDADOR INVERSOR
MULTIPROCESO****YEAR
WARRANTY****TIG
MMA****TECNOLOGÍAS****CARACTERÍSTICAS****ARC FORCE**

La fuerza del arco ayuda a que este no se apague, haciendo el proceso más fácil y de mejor calidad.

**HOT START**

Da una potencia extra al iniciar la soldadura para que sea más fácil arrancar el arco eléctrico.

**ANTI STICK**

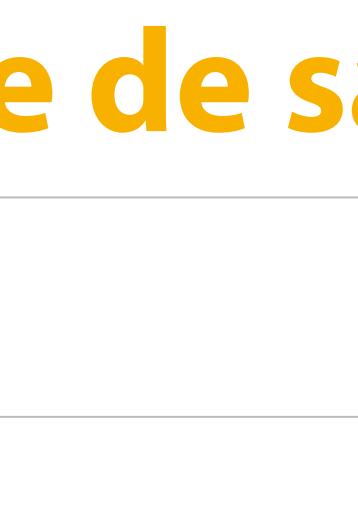
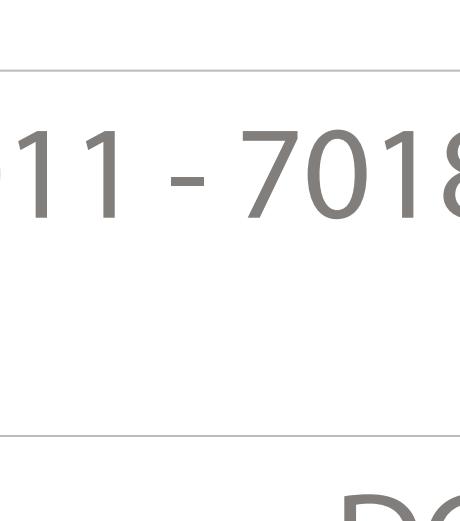
Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se pegue con la pieza de trabajo y protege el equipo para que no se dañe.

**VOLTAGE REDUCTION DEVICE**

Tecnología que disminuye el voltaje en vacío de la máquina a niveles seguros y evita el riesgo de electrocución.

**MIG/MAG PULSADO**

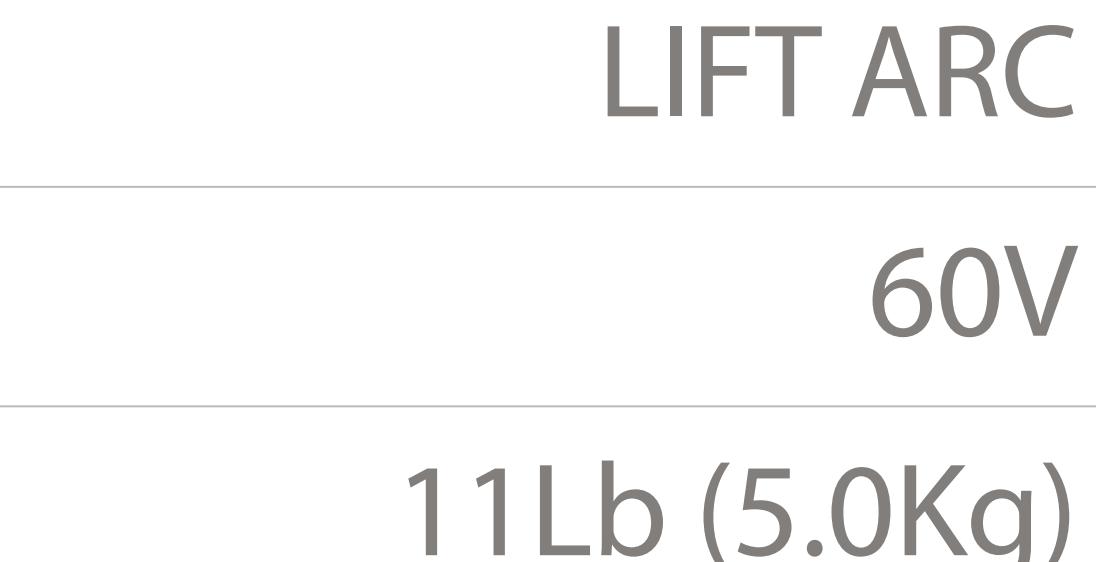
Permite que el alambre fusione sobre el metal, en forma de gotas, por medio de pulsos de corriente, permitiendo mejor transferencia del arco PULSADO, entregando cordones de soldadura de excelente calidad.

0.030"-0.035"
(0.8mm-0.9mm)
Diámetro alambrePROCESO MIG/MAG
FLUX CORED
Funciona con o sin gas. Trabaja con alambre autoprotegido, alambre sólido de acero al carbono y otros materialesØ electrodo recomendado
1/16" (1.6mm)
3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)
5/32" (4.0mm)
Ø electrodo máximo
3/16" (5.0mm)

Pantalla LED

**INCLUYE FUNCIÓN PARA
ALUMINIOS**

(Includes function for aluminum - Pulsed MIG/MAG)

**Ø Electrodo recomendado**1/16" (1.6mm) - 3/32" (2.4mm)
- 1/8" (3.2mm) - 5/32" (4.0mm)**Ø Electrodo máximo**

3/16" (5.0mm)

Tipos de electrodos6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - 304
- 308 - 309 - 316**Tipo de corriente de salida**

DC (Corriente Directa)

TIG

LIFT ARC

Voltaje en vacío

60V

Capacidad rollo

11Lb (5.0Kg)

Ø Alambre recomendado0.024"(0.6mm) / 0.030"(0.8mm)
/ 0.035"(0.9mm)**Ø Alambre máximo**

0.040"(1.0mm)

**Electrodos MIG - MAG /
FLUX CORED**ER70S-6 - E71T-GS - ER-4043 - ER-5356 -
ER-308 - ER-309 - ER-316 Cualquier tipo
de alambre o electrodo.

1 Pantalla LED corriente.

2 Pantalla LED voltaje.

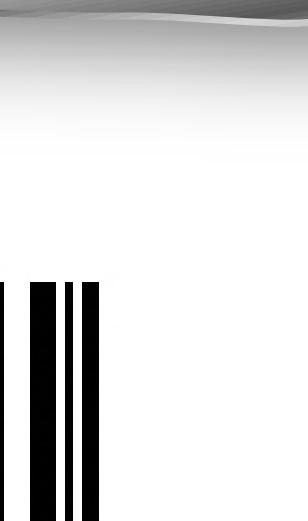
3 Selector de proceso.

4 Selector de gas o flux cored

5 Perilla de ajuste.

6 Selector de parametros a ajustar.

7 Selector calibre de alambre.

TAMAÑO EQUIPOConectores
10/25**PARA PEQUEÑAS EMPRESAS****MEDIDAS
(ANCHO / ALTO / LARGO)**

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
42.0 cm	19.0 cm	33.0 cm	9.0 Kg

CAJA INDIVIDUAL

0679043470981

LARGO

ANCHO

ALTO

PESO

47.5 cm

32.5 cm

35.0 cm

13.9 Kg

Conoce más

www.furiustools.com